

# Hohe Kapazität auf kleiner Standfläche

MCC Hot Self-Serve  
2 Ebenen



## Die modularen Convenience-Reihentheken MCC bieten Ihnen in jeder Hinsicht das Beste



Höchste Kapazität auf kleiner Standfläche: Bis zu 30%\* mehr Auslagefläche



Bis zu 75%\* mehr Produktsichtbarkeit durch cleveres Design



Maximale Lebensmittelsicherheit, längere Lagerbeständigkeit und weniger Abfall



Unbegrenzte Möglichkeiten: „Mix and Match“ mit Hot und/oder Cold



Niedrige Gesamtbetriebskosten & umweltfreundliche grüne Technologien

\*Im Vergleich zur Konkurrenz gemäß globalen ISO-Normen – TDA ISO 23953

### MCC Hot Self-Serve-Display

- Offene Self-Serve-Heiztheke mit 2 Ebenen
- Für verpackte Produkte entwickelt
- 600, 900 oder 1200 mm breit
- Unbegrenzte Möglichkeiten zur Kombination von heiß und kalt, Seite an Seite
- Mit solider Rückseite oder sanft schließenden Glasschiebetüren auf Bedienerseite erhältlich
- Als Bodenmodell oder Drop-in erhältlich, an jedes Ladendesign anpassbar
- Steckerfertig für schnelle und einfache Installation
- Unterbau-Bodenmodell in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Schlanke Regale mit einstellbarem Winkel
- LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe in jedem Fach
- Die patentierte Hot-Blanket-Technologie mit Warmhaltegarantie hält Produkte bei  $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- Energiesparendes Umwälzen der Heißluftströmung in jedem Fach
- Wärmedämmendes Glas – erhöhte Isolation
- Optionale Verkaufsstellen-Preisleisten
- Gesamte Regalfläche:
  - MCC 60-2: 0,51 m<sup>2</sup>
  - MCC 90-2: 0,82 m<sup>2</sup>
  - MCC 120-2: 1,13 m<sup>2</sup>
- Auch erhältlich als
  - MCC Hot Full-Serve befeuchtet
  - MCC Hot Self-Serve befeuchtet mit Türen auf der Kundenseite



Zwei Präsentationsebenen



Patentierte Hot Blanket-Technologie mit Warmhaltegarantie



Optimale Sichtbarkeit







Bodenmodell oder Drop-in

	MCC 60-2 Hot SS	MCC 90-2 Hot SS	MCC 120-2 Hot SS
Breite	600 mm	900 mm	1200 mm
Tiefe	750 mm	750 mm	750 mm
Höhe auf Ständer	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Höhe Drop-in, über Arbeitsplatte	520 mm	520 mm	520 mm
Spannung	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1,56 kW	2,21 kW	2,94 kW

## MCC Hot SS auf Ständer (Bodenmodell)

Solide Rückseite




Durchreiche

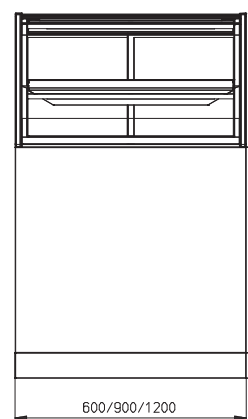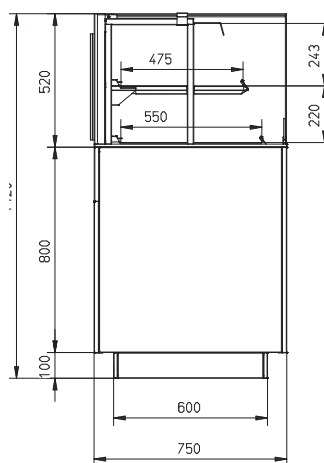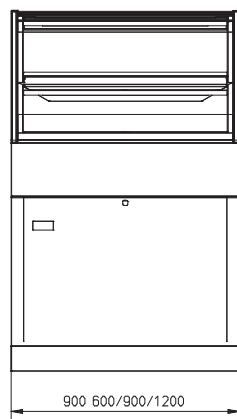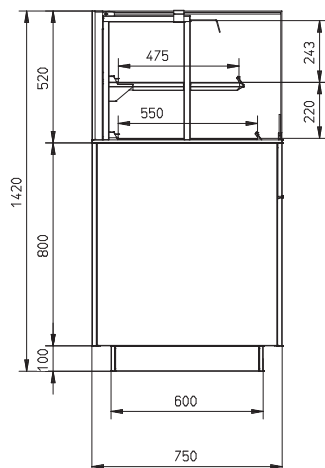

## MCC Hot SS Drop-in

Solide Rückseite

Durchreiche

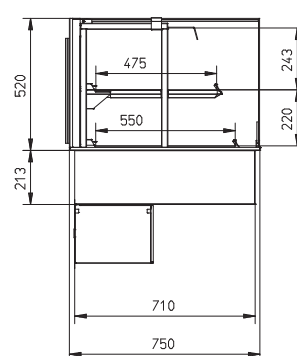

# Hohe Kapazität auf kleiner Standfläche

MCC Hot Self-Serve  
3 Ebenen



## Die modularen Convenience-Reihentheken MCC bieten Ihnen in jeder Hinsicht das Beste



Höchste Kapazität auf kleiner Standfläche: Bis zu 30%\*  
mehr Auslagefläche



Bis zu 75%\* mehr Produktsichtbarkeit durch cleveres  
Design



Maximale Lebensmittelsicherheit, längere Lagerbestän-  
digkeit und weniger Abfall



Unbegrenzte Möglichkeiten: „Mix and Match“ mit Hot  
und/oder Cold



Niedrige Gesamtbetriebskosten & umweltfreundliche  
grüne Technologien

\*Im Vergleich zur Konkurrenz gemäß globalen ISO-Normen –  
TDA ISO 23953

### MCC Hot Self-Serve-Display

- Offene Self-Serve-Heiztheke mit 3 Ebenen
- Für verpackte Produkte entwickelt
- 600, 900 oder 1200 mm breit
- Unbegrenzte Möglichkeiten zur Kombination von heiß und kalt,  
Seite an Seite
- Mit solider Rückseite oder sanft schließenden Glasschiebetüren auf  
Bedienerseite erhältlich
- Als Bodenmodell oder Drop-in erhältlich, an jedes Ladendesign  
anpassbar
- Steckerfertig für schnelle und einfache Installation
- Unterbau-Bodenmodell in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Schlanke Regale mit einstellbarem Winkel
- LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe in jedem Fach
- Die patentierte Hot-Blanket-Technologie mit Warmhaltegarantie hält  
Produkte bei  $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- Energiesparendes Umwälzen der Heißluftströmung in jedem Fach
- Wärmedämmendes Glas – erhöhte Isolation
- Optionale Verkaufsstellen-Preisleisten
- Gesamte Regalfläche:
  - MCC 60-3: 0,72 m<sup>2</sup>
  - MCC 90-3: 1,15 m<sup>2</sup>
  - MCC 120-3: 1,58 m<sup>2</sup>
- Auch erhältlich als
  - MCC Hot Full-Serve befeuchtet
  - MCC Hot Self-Serve befeuchtet mit Türen auf der Kundenseite



Drei Präsentationsebenen



Patentierte Hot Blanket-Techno-  
logie mit Warmhaltegarantie



Optimale Sichtbarkeit





Bodenmodell oder Drop-in

	MCC 60-3 Hot SS	MCC 90-3 Hot SS	MCC 120-3 Hot SS
Breite	600 mm	900 mm	1200 mm
Tiefe	750 mm	750 mm	750 mm
Höhe auf Ständer	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Höhe Drop-in, über Arbeitsplatte	840 mm	840 mm	840 mm
Spannung	1N~ 230V	1N~ 230V	3N~ 400 / 230V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,1 kW	3,01 kW	4,01 kW

## MCC Hot SS auf Ständer (Bodenmodell)

Solide Rückseite

Durchreiche

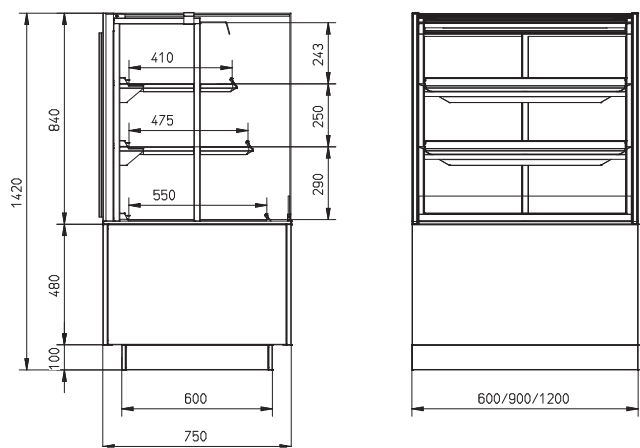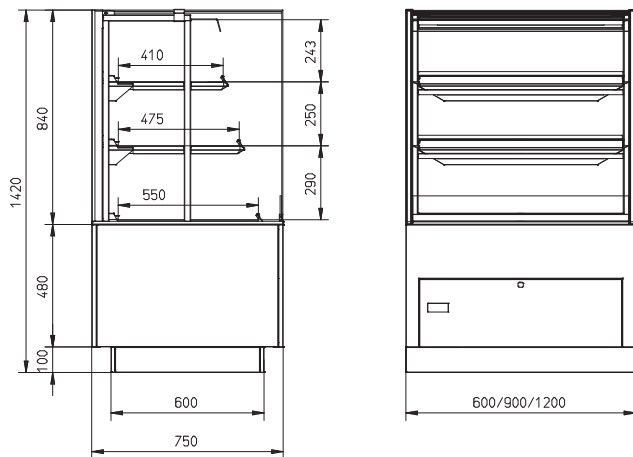

## MCC Hot SS Drop-in

Solide Rückseite

Durchreiche

